



PROJECTEUR LED




Référence	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
PROJLEDG2BL10	10W	6500K	900Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL20	20W	6500K	1800Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL30	30W	6500K	2700Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL50	50W	6500K	4500Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL100	100W	6500K	8900Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL150	150W	6500K	13500Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL200	200W	6500K	18000Lm	120°	25000H	IP65	220 - 240V
PROJLEDG2BL400	400W	6500K	40000Lm	110°	30000H	IP65	220 - 240V

PANEL LED ROND




REFERENCE	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
PANEL LED ROND ENCASTRÉ							
PANLEDRDENBL3	3W	6500K	132Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDENBL6	6W	6500K	380Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDENBL12	12W	6500K	984Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDENBL18	18W	6500K	1546Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDENBL24	24W	6500K	1999Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANEL LED ROND APPARENT							
PANLEDRDAPBL6	6W	6500K	380Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDAPBL12	12W	6500K	984Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDAPBL18	18W	6500K	1546Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDRDAPBL24	24W	6500K	1999Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V

PANEL LED CARRÉ

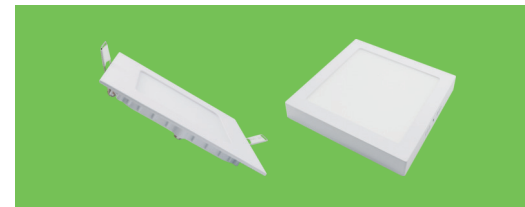

REFERENCE	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
PANEL LED ROND ENCASTRÉ							
PANLEDCARENBL6	6W	6500K	354Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDCARENBL12	12W	6500K	982Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDCARENBL18	18W	6500K	1505Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDCARENBL24	24W	6500K	1999Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANEL LED CARE APPARENT							
PANLEDCARAPBL6	6W	6500K	354Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDCARAPBL12	12W	6500K	982Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDCARAPBL18	18W	6500K	1505Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V
PANLEDCARAPBL24	24W	6500K	1999Lm	120°	15000H	IP20	85 - 265V


PANEL LED

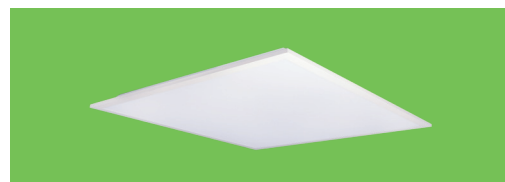


Référence	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
PANLED6060BL48	48	6500K	4080Lm	110°	25000H	IP20	220 - 240V
PANLED6060NT48	48	4000K	4080Lm	110°	25000H	IP20	220 - 240V

ACCESSOIRES POUR PANEL LED 60x60 :

DESIGNATION	REFERENCE
CADRE PANEL LED CÂBLE DE	PANLEDCADRE600
SUSPENSION PANEL LED	PANLEDSUSPEN



OLYA, SOURCE DE LUMIÈRE

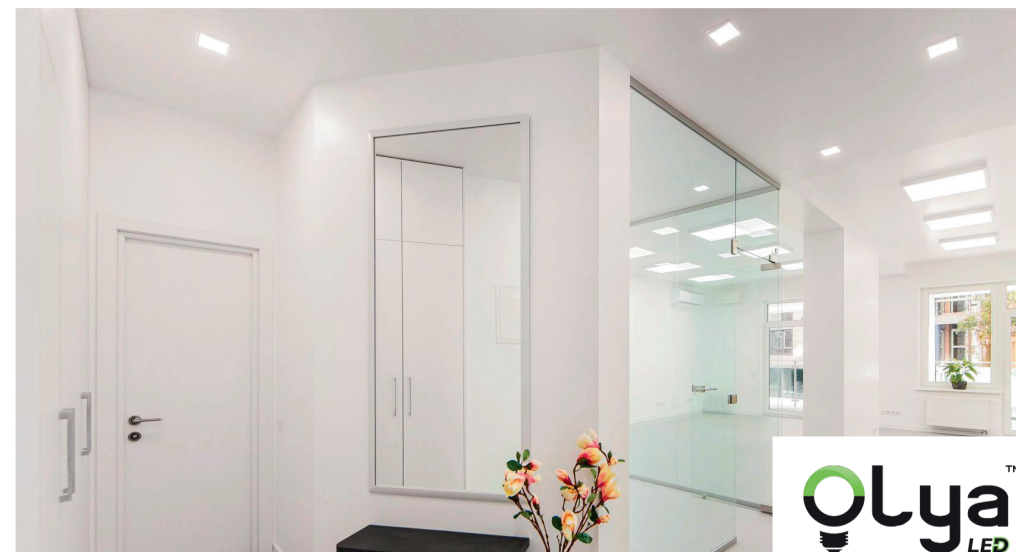



RUBAN LED



REFERENCE	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAICEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
RUBLE220VJN08	8W	3000K	600Lm	-	20000H	IP54	220 - 240V
RUBLE220VBL08	8W	6500K	650Lm	-	20000H	IP54	220 - 240V

ACCESSOIRES POUR RUBAN LED 220V :

DESIGNATION	REFERENCE
ALIMENTATION ET EMBOUT POUR RUBAN LED 220V SUSPENSION	RUBLEDALIM+ RUBLEDLIM
CONNECTEUR RUBAN LED	RUBLEDCONNECT

ARMATURE LED



REFERENCE	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAICEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
ARMALEDG2BL100	100W	6500K	14000 Lm	90°	30000 H	IP65	100 - 240 V
ARMALEDG2BL150	150W	6500K	21000 Lm	90°	30000 H	IP65	100 - 240 V
ARMALEDG2BL200	200W	6500K	28000 Lm	90°	30000 H	IP65	100 - 240 V

ECLAIRAGE PUBLIC LED



REFERENCE	PUISSANCE	TEMPERATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
LUMEPASTERHE100	100W	4000k	14000 Lm	100000 H	IP66	AC85-305V
LUMEPASTERHE150	150W	4000k	17500 Lm	100000 H	IP66	AC85-305V

*Autres puissances sont proposées sur demande



OLYA, SOURCE DE LUMIÈRE

Les luminaires OLYA offrent un éclairage remarquable alliant économie, qualité, efficacité lumineuse, durabilité et écologie.



ECONOMIQUE

Les luminaires OLYA LED sont extrêmement efficaces et permettent des économies de consommation d'énergies allant jusqu'à 90%.



DURABLE

Les luminaires OLYA LED ont une durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures avec un cycle d'allumage atteignant les 40 000 fois.



DE QUALITÉ

Les luminaires OLYA LED sont certifiées CE et RoHS, et répondent aux normes internationales. OLYA offre une garantie 2 ans sur l'ensemble de ses produits.



ÉCOLOGIQUE

Les luminaires OLYA LED sont certifiées RoHS. Elles ne contiennent aucune substance dangereuse (plomb, mercure, cadmium, etc.) et sont parfaitement recyclables.



RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ

Les luminaires OLYA LED offrent un éclairage maximal instantané, avec une bonne efficacité lumineuse allant jusqu'à 130 lumens par Watt.

SUIVEZ-NOUS SUR


- www.olya.ma
- www.facebook.com/olya-Led
- www.instagram.com/olya_lighting
- www.linkedin.com/company/olya-source-de-lumiere



VERSION 11/24

UNE GAMME DE PRODUITS FIABLE PERFORMANTE ET ÉCOLOGIQUE

LUMINAIRES OLYA LED

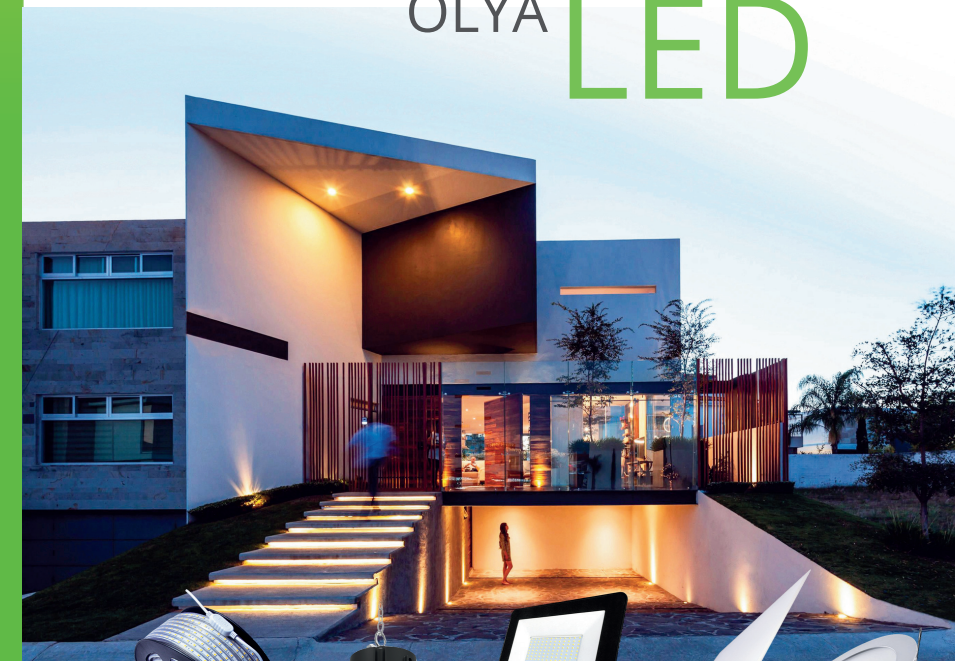

OLYA, SOURCE DE LUMIÈRE

