

- **Optimale verfhechting**
- **Achterzijde kan onbehandeld blijven**
- **Langere levensduur en lagere onderhoudskosten**
- **Arbeids- en verfbesparend**
- **Mooi en duurzaam eindresultaat**
- **Opgebouwd uit duurzame fineren**
- **Zeer vlakke toplaag zonder doortekening**
- **WBP verlijmd**
- **FSC<sup>®</sup> gecertificeerd**
- **KOMO productcertificaat**
- **Garantie tot 25 jaar**
- **Standard for verification of legal origin adapted for Indonesia VLO - LVLK-003-IDN**



## Tijd- en kostenbesparend

UniPrime schilderklar multiplex is opgebouwd uit door-en-door duurzame houtfineren, WBP verlijmd. De plaat is voorzien van een gegronde fenolfilm op de voor- en achterzijde. Door de primer in de toplaag ontstaat een optimale en langdurige verfhechting, waardoor het resultaat ook op de lange termijn mooi blijft. Hierdoor zijn de onderhoudskosten veel lager dan bij schilderwerk op bijvoorbeeld blank of gegrondverfd multiplex.

UniPrime geeft niet alleen een mooi en duurzaam eindresultaat, maar is daarbij ook nog eens tijd- en kostenbesparend. Het enige wat de verwerker hoeft te doen is de zichtzijde van de plaat in de gewenste kleur af te lakken. De achterzijde kan onbehandeld blijven.

Werkzaamheden als schuren, gronden en voorlakken zijn dus verleden tijd met UniPrime. Logisch, dat UniPrime de meest geschikte plaat voor schilderwerk is.

Kortom: iedere m<sup>2</sup> bespaart tijd, geld en onderhoud!

## Tijd besparen door gegronde fenolfilm

### 1. Onbehandeld Multiplex


De voorzijde: schuren / gronden / schuren / voorlakken / schuren / aflakken.

De achterzijde: schuren en gronden.


### 2. UniPrime

De voorzijde: licht opruwen. In 1 of 2 lagen aflakken, afhankelijk van het verfsysteem. UniPrime biedt gegarandeerd het mooiste eindresultaat tegen de laagste kosten per m<sup>2</sup>, direct en op lange termijn.


De achterzijde: kan onbehandeld blijven. Wat rest is het beschermen van de zaagranden met UniPrime Randsealer en het aflakken van de zichtzijde in de gewenste kleur.




Onbehandeld multiplex



UniPrime

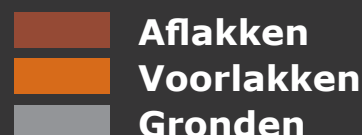




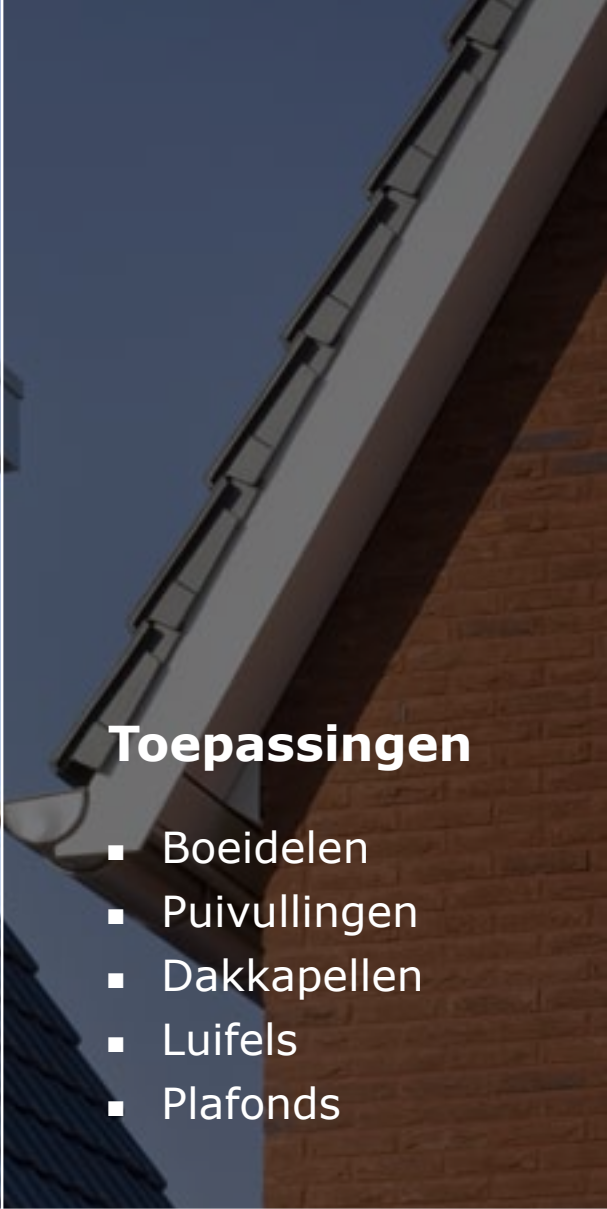

## Toepassingen

- Boeidelen
- Puivullingen
- Dakkapellen
- Luifels
- Plafonds

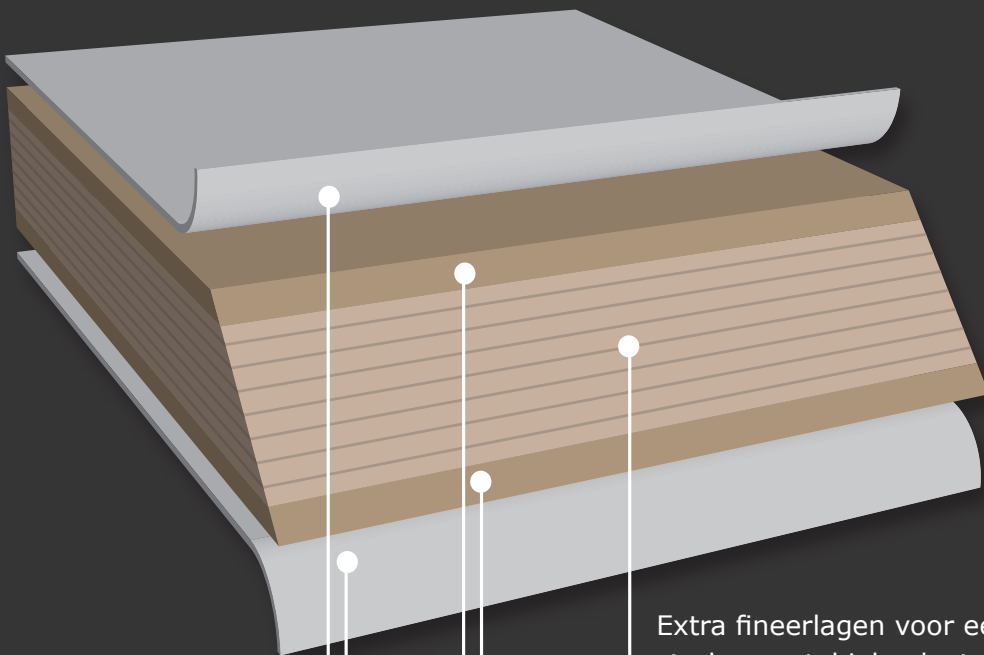

Extra fineerlagen voor een goed gesloten, sterke en stabiele plaat.

2-4 langsfijnen aan weerszijden waardoor geen doortekening van onderliggende lagen.

Unieke gegronde fenolfilm (350/400 gram).



UniPrime toegepast in Dakoverstek,  
boeiboorden en puivulling



UniPrime wordt  
geleverd met  
KOMO attest-met-  
productcertificaat.



32751

Verdere beschikbare  
documentatie:  
UniPrime Technische informatie,  
UniPrime bestekservice en  
UniPrime monsters.



# Meer gemak en rendement met UniPrime

UniPrime is de door bouwend Nederland meest toegepaste paintplaat. Logisch, want de unieke meerlaagse opbouw, de speciale dekfineren en de superieure zware coating maken dit product tot de meest ideale plaat voor schilderwerk. Hierdoor heeft het product een langere levensduur en lagere onderhoudskosten ten opzichte van standaard multiplex. Bereik met UniPrime Multiplex een mooi en duurzaam eindresultaat.



## Tijd- en kostenbesparend!

Neem een standaard plaat UniPrime en één van onbehandeld okoumé. Om tot een vergelijkbaar eindresultaat te komen worden beiden volgens voorschrift geschilderd. "Wij hebben graag meegewerkt aan deze proef, want eerst zien en dan pas geloven", zegt Arwin Verhoeven, bedrijfsleider bij schildersbedrijf Verhoeven Andel BV uit Giessen. "Omdat UniPrime aan de voorzijde alleen afgelakt hoeft te worden en aan de achterzijde geheel onbehandeld kan blijven, blijkt dat de totale doorlooptijd om een plaat UniPrime gereed te maken 3 maal korter is dan voor een okoumé plaat."




Schildersbedrijf Verhoeven uit Giessen neemt de proef op de som



## 50% goedkoper

Naast de tijdwinst, omdat minder bewerkingen nodig zijn, blijkt ook op de materiaalkosten stevig bespaard te kunnen worden door UniPrime te gebruiken. "We hebben tijdens de schilderproef geconstateerd dat we ruim minder dan de helft aan verf kwijt waren voor de UniPrime plaat. Als je het totale kostenplaatje bekijkt is ons gebleken dat UniPrime 50% goedkoper uit deze proef komt", concludeert Arwin Verhoeven.

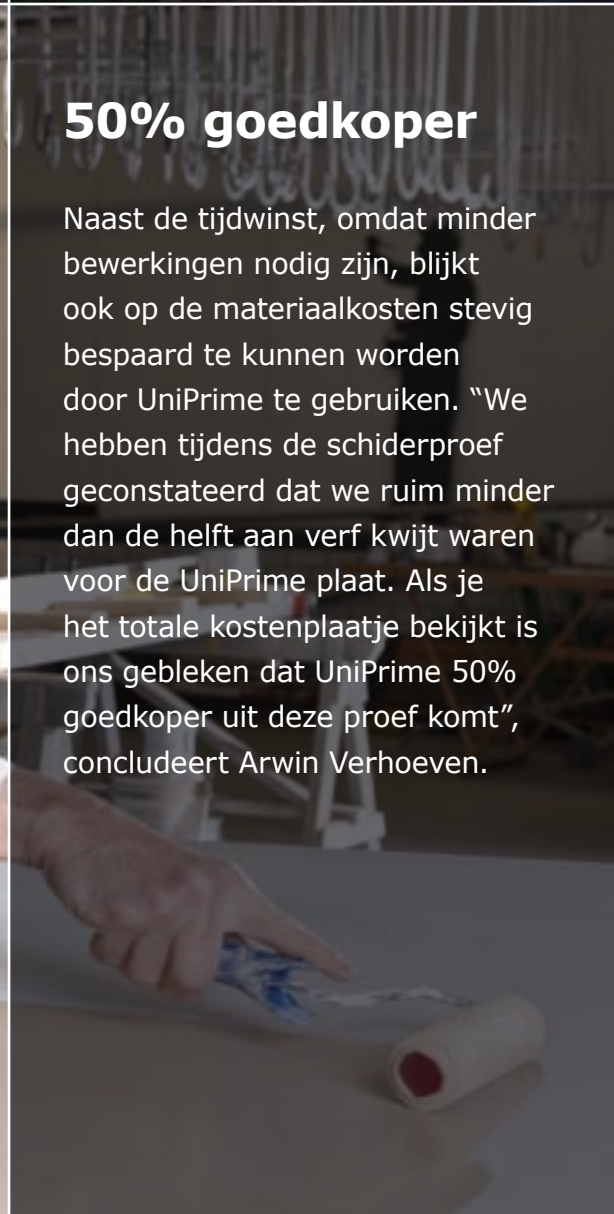

3x!  
sneller!





# UniPrime verwerkingsadviezen

## Opslag

- Houd bij de opslag van UniPrime een aantal punten aan:
- horizontaal opslaan op minimaal 7 cm afstand van de vloer met behulp van zogenaamde strijkjes, onderlinge afstand circa 60 cm, zodat de platen niet kunnen doorbuigen.
  - bij opslag buiten de platen zorgvuldig afdekken (bij voorkeur opslaan in een container) en op minimaal 7 cm afstand van de ondergrond.
  - UniPrime wordt als regel geleverd met een vochtgehalte van 8-12%. Het is van belang de platen onder dezelfde condities op te slaan.

## UniPrime Randsealer

Deze 1-component randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van UniPrime een andere multiplexplaten. Alleen schilderen van de plaatranden is onvoldoende! Om problemen door vochtinwerking te voorkomen is het belangrijk dat:



- na het zagen van de UniPrime platen deze ontvetten en licht schuren.
- gezaagde en niet-gezaagde kanten voorzien van radius=3mm.
- gezaagde en niet gezaagde zijanten voorzien van twee lagen randsealer.
- behandel spijker-, schroef- en nietgaten direct (binnen 24 uur) na montage met een nauwelijks krimpend vulmiddel (epoxy).
- na de voorgeschreven voorbehandeling zsm de definitieve afwerklaag aanbrengen volgens opgave verfleverancier.

## Algemeen advies

Voor de juiste verfkeuze, ook bij onderhoud, informeer altijd bij de verfleverancier.

## Onderhoud

Voor verdere verwerkings- en onderhoudsvorschriften verwijzen wij naar onder andere het Centrum Hout en de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten betreffende afwerking van triplex voor buitentoepassing.

## UniPrime SuperLite is een absoluut uniek deurpaneel.

Door de speciale opbouw van FSC<sup>®</sup> gecertificeerde fineerlagen aan de buitenzijde van het paneel in combinatie van schuim in de binnenzijde, is de deurplaat bijzonder licht en daardoor ARBO verantwoord; het gewicht van UniPrime Superlite deurpaneel is 30% lichter dan Okoumé (ca. 30 kg per deurpaneel). De deur voldoet aan klasse 1 volgens BRL 0803 waarbij uitbuiging van 0 tot 8 mm is toegestaan.


Het paneel laat zich eenvoudig verwerken tot deur, heeft een hoge schroefvastheid en een lange levensduur.

Ook de afwerking is eenvoudig, het paneel is namelijk voorzien van een direct aflakbare en hoogwaardige gegronde phenolfilm op voor- en achterzijde. Deze toplaag is speciaal ontwikkeld voor de bekende Nederlandse verfsystemen en laat zich direct met een zeer goede hechting aflakken.

UniPrime SuperLite deurpaneel werkt kostenbesparend, immers gronden, plamuren en schuren is niet nodig en staat garant voor het mooiste eindresultaat. Daarnaast is er minder frequent onderhoud nodig en heeft u met UniPrime SuperLite de zekerheid van 10 jaar productgarantie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

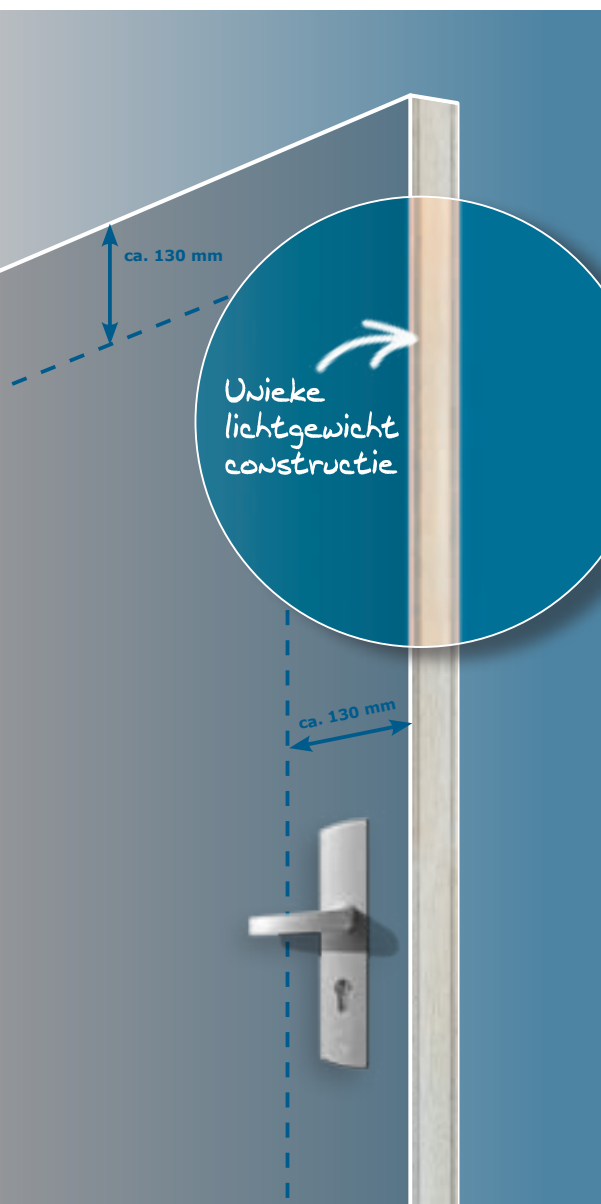

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
40	211,5	93
40	231,5	101,5
40	250	122

Spaart uw  
tijd, **geld** en  
gezondheid!







Carport van UniPrime deuren afgewerkt in hoogglans

UniPrime SuperLite deurpaneel werkt kostenbesparend, immers gronden, plamuren en schuren is niet nodig en staat garant voor het mooiste eindresultaat. Daarnaast is er minder frequent onderhoud nodig en heeft u met UniPrime SuperLite de zekerheid van 10 jaar productgarantie.

Alle informatie is terug te vinden en te downloaden op [GevelNet.nl](http://GevelNet.nl) of [fetimprofessional.nl](http://fetimprofessional.nl)



## WBP FSC®



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

UniPrime WBP FSC® bestaat uit duurzame FSC® gecertificeerde fineren, WBP verlijmd en voorzien van een circa 350 grams zware toplaag waarin een primer verwerkt is. Technisch is dit product gelijk aan UniPrime WBP. Dit product heeft 15 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
4	250	122
6	250	122
8	250	122
10	250 / 310	122 / 153
12	250 / 310	122 / 153
15	250 / 310	122 / 153
18	250 / 310	122 / 153
22	250	122
25	250	122
40	215 / 235 / 250	95 / 105 / 122

\* 310 x 153 op basis van beschikbaarheid  
\* het formaat 310 x 153 heeft een 280 grams coating

## WBP



UniPrime WBP opgebouwd uit duurzame fineren, WBP verlijmd, is van absolute topkwaliteit. UniPrime WBP multiplex is aan twee zijden voorzien van een circa 350 grams zware toplaag waarin een primer verwerkt is. Dit product heeft 15 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
10	250 / 310*	122 / 153
12	250 / 310*	122 / 153
15	250 / 310*	122 / 153
18	250 / 310*	122 / 153
40	215 / 250*	95 / 122

\* 310 x 153 op basis van beschikbaarheid  
\* het formaat 310 x 153 heeft een 280 grams coating

## GARANT FSC® Kant-en-klare boeistroken



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Deze boeistroken zijn opgebouwd uit duurzame FSC® gecertificeerde fineren, WBP verlijmd met:

- Een 400 grams zware toplaag voorzien van een primer.
- Afgeschuinde onderzijde, alle randen voorzien van UniPrime Randsealer.
- 25 jaar garantie.

Dikte (mm)	Lengte (cm)	Breedte (cm)
18	250 / 400	20/20
18	250 / 400	25/25
18	250 / 400	30/30
18	250 / 400	35/35
18	250 / 400	40/40



## GARANT Alu stabieldeur FSC®

Dikte  
(mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

De FSC® deurplaten zijn opgebouwd uit duurzame fineren en WBP verlijmd.

- Aan twee zijden voorzien van 0,3 mm dikke, dampremmende aluminium laag.
- Aluminium laag ca. 7 mm onder de toplaag.
- Door aluminium laag extra stabiliteit.
- Te bewerken met normaal gereedschap.
- 25 jaar garantie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

40

215

95

40

235

105

40

250

122

## GARANT Alu stabieldeur

Dikte  
(mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)



De UniPrime Alu Stabiel deurplaten opgebouwd uit duurzame fineren en WBP verlijmd.

- Aan twee zijden voorzien van 0,3 mm dikke, dampremmende aluminium laag.
- Aluminium laag ca. 7 mm onder de toplaag.
- Door aluminium laag extra stabiliteit.
- Te bewerken met normaal gereedschap.
- 25 jaar garantie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

40

215


95

## WBP 1-zijdig gegroefd en 2- zijdig gegroefd

Dikte  
(mm)

Lengte (cm)

Breedte (cm)

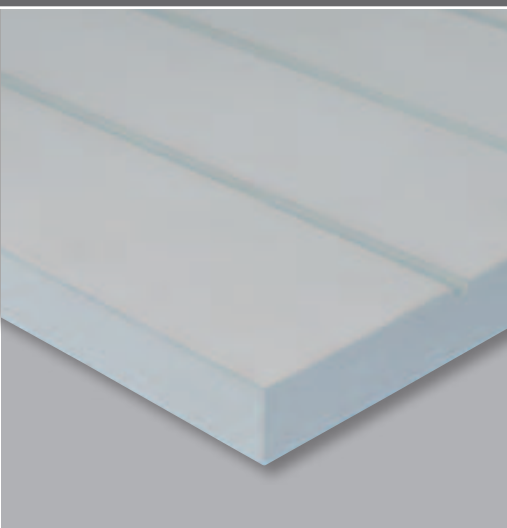

UniPrime deurplaat met groef opgebouwd uit duurzame fineren en WBP verlijmd.

- Aan één of twee zijden voorzien van een fraaie groef in het oppervlak.
- 15 jaar garantie.
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.

Groefbreedte ca. 10 mm  
H.o.h. 150 mm

40<sup>(1)</sup>

215

95

40<sup>(2)</sup>

235


105

40<sup>(2)</sup>

250

122

(1) 1-Zijdig gegroefd  
(2) 2-Zijdig gegroefd

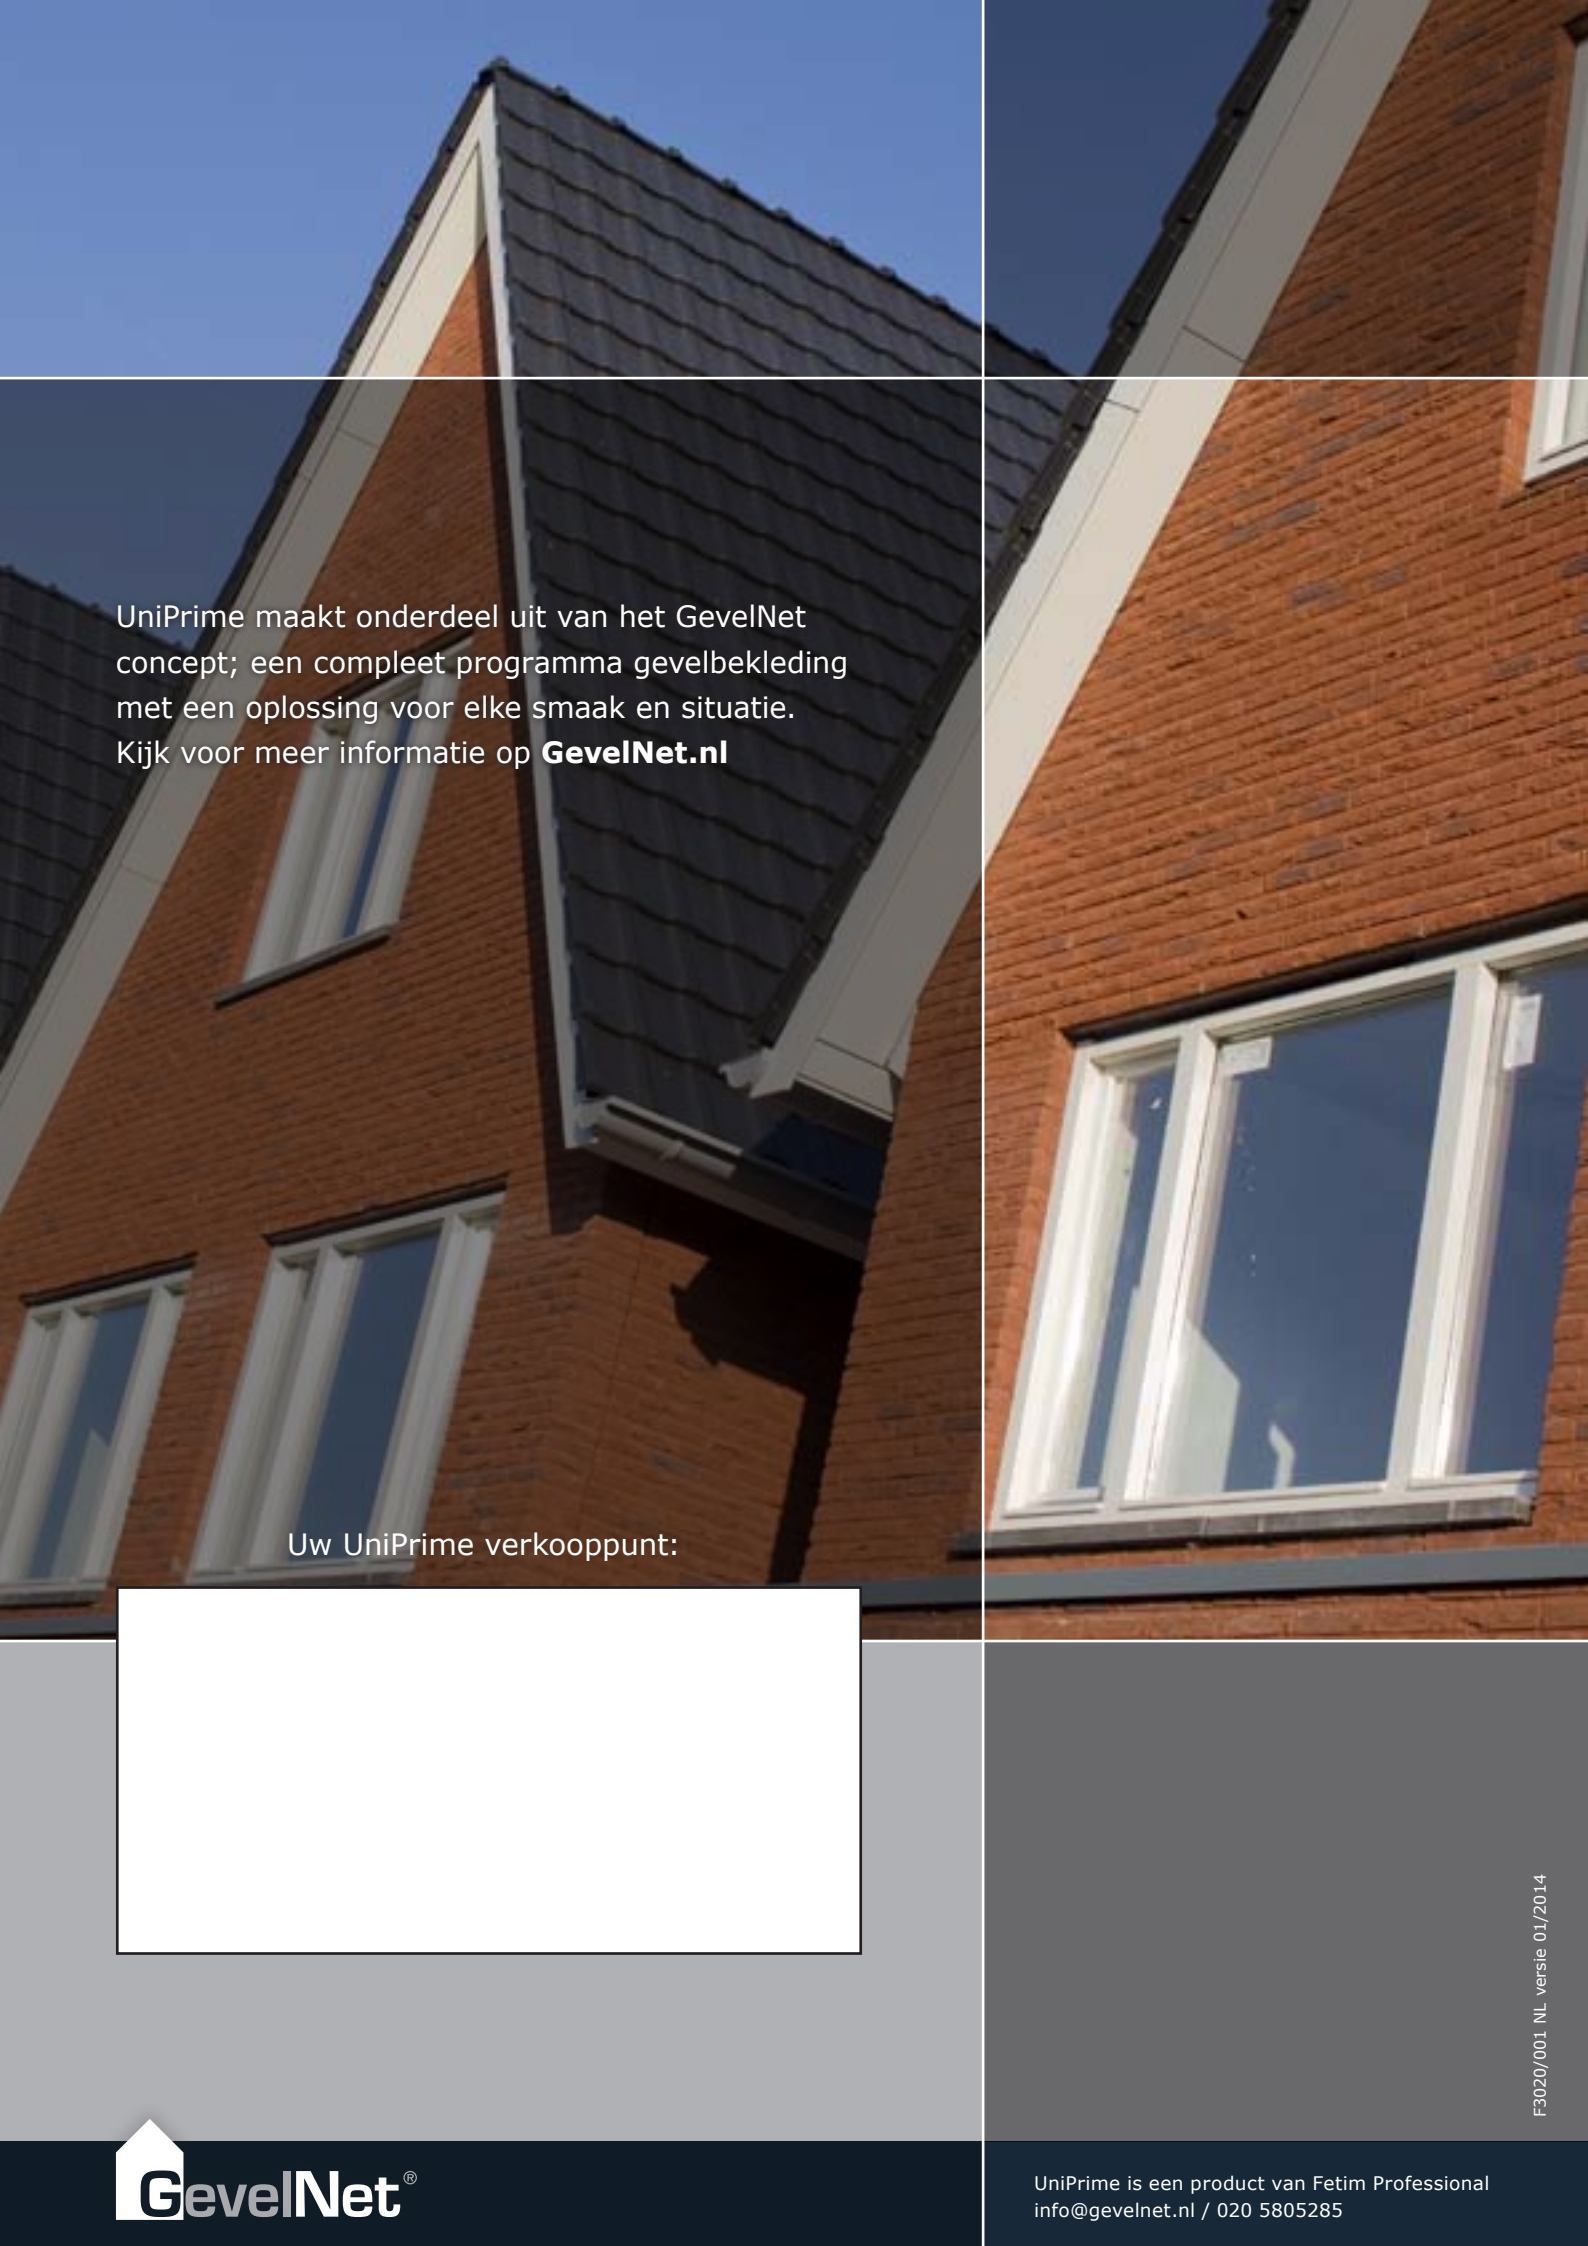

UniPrime maakt onderdeel uit van het GevelNet concept; een compleet programma gevelbekleding met een oplossing voor elke smaak en situatie. Kijk voor meer informatie op **GevelNet.nl**

Uw UniPrime verkooppunt:

