




L'acier inoxydable 316L
Traitement caractéristique de
haute ténacité.

La partie arrière du plot de départ est
équipée d'un dispositif de lancement à
cinq vitesses que les athlètes peuvent
ajuster en fonction de leurs besoins.

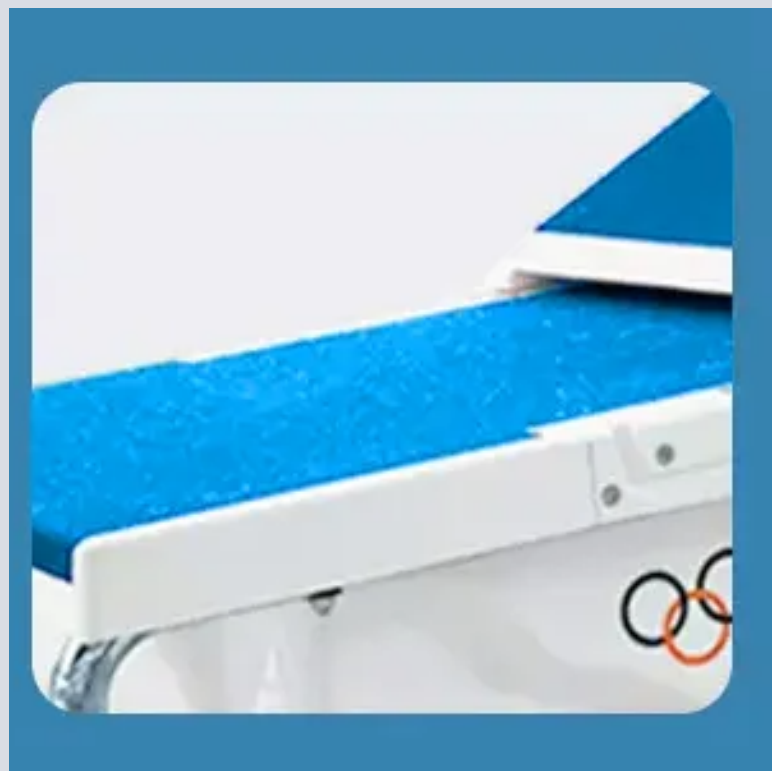

Ce produit est fabriqué en Vinyle-
ester résistant au chlore.
Fibre composite renforcée de PRF,
la couleur principale blanche est
elle, anticorrosive à vie.