

UNE GAMME DE PRODUITS FIABLE
PERFORMANTE ET ÉCOLOGIQUE

LUMINAIRES OLYA LED



OLYA, SOURCE DE LUMIÈRE

OLYATM
LED



PROJECTEUR LED



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
PROJLEDG2BL10	10 W	6500 K	900 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL20	20 W	6500 K	1800 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL30	30 W	6500 K	2700 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL50	50 W	6500 K	4500 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL100	100 W	6500 K	8900 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL150	150 W	6500 K	13500 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL200	200 W	6500 K	18000 Lm	120°	25000 H	IP65	220 - 240 V
PROJLEDG2BL400	400 W	6500 K	40000 Lm	110°	30000 H	IP65	220 - 240 V

PANEL LED



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
PANLED6060BL40	40 W	6500 K	4000 Lm	110°	25000 H	IP20	220 - 240 V

ACCESSOIRES POUR PANEL LED 60x60 :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
CADRE PANEL LED	PANLEDCADRE600
CÂBLE DE SUSPENSION PANEL LED	PANLEDSUSPEN



OLYA, SOURCE DE LUMIÈRE

PANEL LED ROND



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
-----------	-----------	------------------------	---------------	-------------------	--------------	----------------------	------------------------

PANEL LED ROND ENCASTRÉ

PANLEDRDENBL3	3W	6500 K	132 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDENBL6	6 W	6500 K	380 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDENBL12	12 W	6500 K	984 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDENBL18	18 W	6500 K	1546 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDENBL24	24 W	6500 K	1999 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V

PANEL LED ROND APPARENT

PANLEDRDAPBL6	6 W	6500 K	380 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDAPBL12	12 W	6500 K	984 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDAPBL18	18 W	6500 K	1546 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDRDAPBL24	24 W	6500 K	1999 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V



PANEL LED CARRÉ




RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
-----------	-----------	------------------------	---------------	-------------------	--------------	----------------------	------------------------

PANEL LED CARÉ ENCASTRÉ

PANLEDCARENBL6	6W	6500 K	354 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDCARENBL12	12 W	6500 K	982 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDCARENBL18	18 W	6500 K	1505 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDCARENBL24	24 W	6500 K	1999 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V

PANEL LED CARÉ APPARENT

PANLEDCARAPBL6	6W	6500 K	354 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDCARAPBL12	12 W	6500 K	982 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDCARAPBL18	18 W	6500 K	1505 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V
PANLEDCARAPBL24	24 W	6500 K	1999 Lm	120°	15000 H	IP20	85 - 265 V

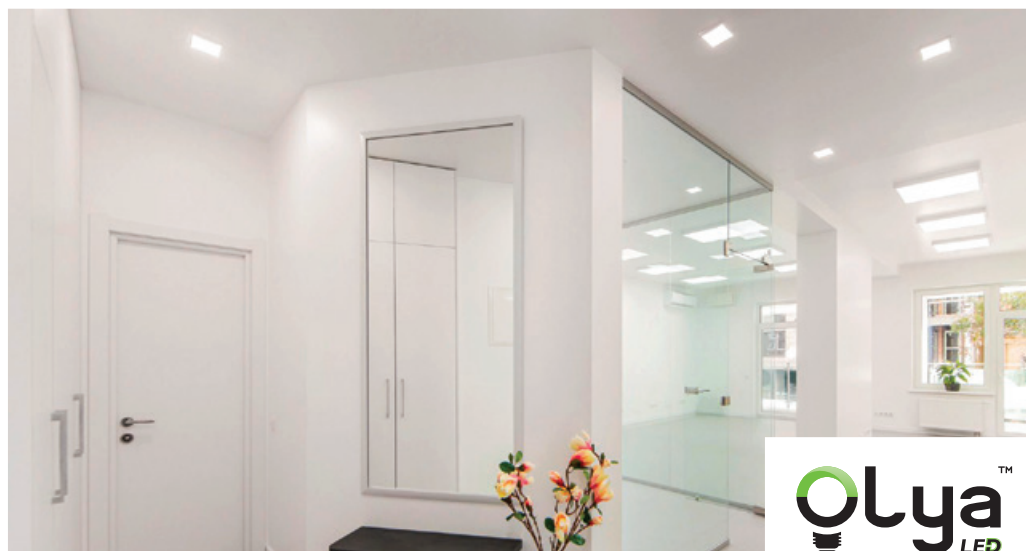



RUBAN LED



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
RUBLELED220VJN08	8 W	3000 K	600 Lm	-	20000 H	IP54	220 - 240 V
RUBLELED220VBL08	8 W	6500 K	650 Lm	-	20000 H	IP54	220 - 240 V

ACCESSOIRES POUR RUBAN LED 220V :

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
ALIMENTATION ET EMBOUT POUR RUBAN LED 220V	RUBLEDALIM+ RUBLEDCAP
CONNECTEUR RUBAN LED	RUBLEDCONNECT



ARMATURE LED



RÉFÉRENCE	PUISSANCE	TEMPÉRATURE DE COULEUR	FLUX LUMINEUX	ANGLE DE FAISCEAU	DURÉE DE VIE	INDICE DE PROTECTION	TENSION D'ALIMENTATION
ARMALEDG2BL100	100 W	6500 K	14000 Lm	90°	30000 H	IP65	100 - 240 V
ARMALEDG2BL150	150 W	6500 K	21000 Lm	90°	30000 H	IP65	100 - 240 V
ARMALEDG2BL200	200 W	6500 K	28000 Lm	90°	30000 H	IP65	100 - 240 V



OLYA, SOURCE DE LUMIÈRE

Les sources lumineuses OLYA offrent un éclairage remarquable alliant économie, qualité, efficacité lumineuse, durabilité et écologie.



ECONOMIQUE

Les lampes OLYA LED sont extrêmement efficaces et permettent des économies de consommation d'énergies allant jusqu'à 90%.



DURABLE

Les luminaires OLYA LED ont une durée de vie allant jusqu'à 30 000 heures avec un cycle d'allumage atteignant les 40 000 fois.



DE QUALITÉ

Les lampes OLYA LED sont certifiées CE et RoHS, et répondent aux normes internationales. OLYA offre une garantie 2 ans sur l'ensemble de ses produits.



ÉCOLOGIQUE

Les lampes OLYA LED sont certifiées RoHS. Elles ne contiennent aucune substance dangereuse (plomb, mercure, cadmium, etc.) et sont parfaitement recyclables.



RENDEMENT LUMINEUX ÉLEVÉ

Les lampes OLYA LED offrent un éclairage maximal instantané, avec une bonne efficacité lumineuse allant jusqu'à 130 lumens par Watt.

SUIVEZ-NOUS SUR

- www.olya.ma
- www.facebook.com/olya-Led
- www.instagram.com/olya_lighting
- www.linkedin.com/company/olya-source-de-lumiere

