



ubbink

Waterdichte argumenten!



➤ Ubiflex, de slimme en voordelige loodvervanger!

➤ MET DE UBIFLEX LOODVERVANGER VALT VEEL WINST TE BEHALEN!

Ubiflex van Ubbink is dé loodvervanger die wordt toegepast in alle bouwdetails waarin een waterdichte laag vereist is. Het kan bladlood in alle gevallen vervangen. Voor dakpannen en gegolfde dakbedekkingen gebruikt u Ubiflex Ribbel, voor de overige toepassingen Ubiflex Standaard.

➤ Snelle verwerking

Ubiflex kan zonder problemen op grote lengten worden verwerkt, mede omdat het zeer licht is. Voordeel is dat het aantal verbindingen tot een minimum wordt beperkt. U kunt gemakkelijk hele rollen mee naar uw werkplek nemen, afhankelijk van uw keuze tot 6 of 12 meter. Een rol weegt maximaal 22 kg. Ubiflex laat zich makkelijk en snel verwerken!

Bij extreme windbelastingen kunt u Ubiflex extra zekeren met Ubiflex lijmkit of de Ubiflex panklem. Ubiflex geeft stevigheid en een strak uiterlijk, waarbij het matte oppervlak een mooi geheel vormt met het dakvlak. Er ontstaan geen strepen op de pannen of langs de gevel.



➤ Duurzaam en veilig


Ubiflex waterdichte lagen zijn in alle opzichten betrouwbaar en in alle fasen onschadelijk voor mens en milieu. U loopt dus geen gezondheidsrisico.

➤ Goed voor de portemonnee

Met de huidige loodprijs is Ubiflex ook financieel een winnaar! Daarnaast heeft u geen last van schommelende prijzen in uw calculaties.

➤ Bewezen bouwgemak

Wij vroegen verwerkers van Ubiflex naar hun toepassingservaring: de snelle verwerkbaarheid, stevigheid, rekbaarheid en het geringe gewicht krijgen gemiddeld een acht. 74% geeft aan Ubiflex niet alleen vaker te gaan gebruiken, maar het product ook aan te bevelen bij anderen. De lengte en optimale afwerking krijgen een positieve beoordeling. Ook het feit dat Ubiflex minder diefstalgevoelig is dan lood wordt genoemd als een belangrijk voordeel, net als de schone verwerking.

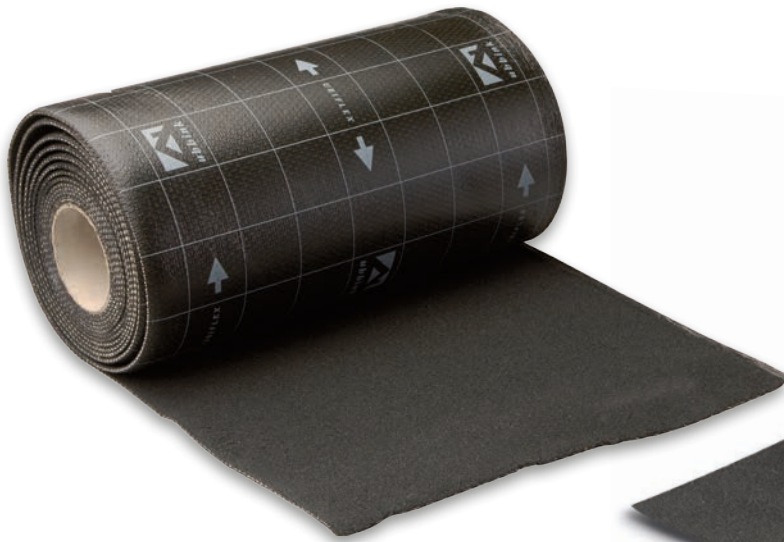

➤ Uitvoering Ubiflex Standaard

Ubiflex Standaard is een gemodificeerde bitumen met een aluminium strekgaas als inlage. De toplaag is voorzien van PE korrels in de kleuren zwart, grijs en natuurrood. Verkrijgbaar in rollengtes van 6 en 12 meter. De breedte varieert van 100 mm tot 1.000 mm.




➤ Uitvoering Ubiflex Ribbel

Ubiflex Ribbel is gelijk aan Ubiflex Standaard, waarin aan de onderzijde een ribbel is aangebracht van circa 10 cm. Het overige deel aan de bovenzijde is glad. Hierdoor brengt u Ubiflex Ribbel met de gladde kant perfect aan onder bijvoorbeeld het kozijn van uw dakkapel. De ribbelzijde drukt u, zonder plaklaag, eenvoudig met de hand in de (pan)vorm. Ook op vochtige, stoffige, bezande of vervuilde pannen/golfplaten! U heeft dus niet per se inklopgereedschap nodig! Ubiflex Ribbel is verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en natuurrood, in rollengte 6 meter en diverse breedtes.



➤ De voordelen van Ubiflex op een rij

- Licht in gewicht, lastenverlichting
- Makkelijk en zeer snel te verwerken
- Minder overlap door lange lengtes
- Verwerkt op dezelfde wijze als lood
- Geen nabehandeling nodig tegen uitloging
- Niet gevoelig voor diefstal
- Prijsvast
- Onschadelijk voor mens en milieu
- Geen inklop gereedschap nodig bij verwerking Ubiflex Ribbel

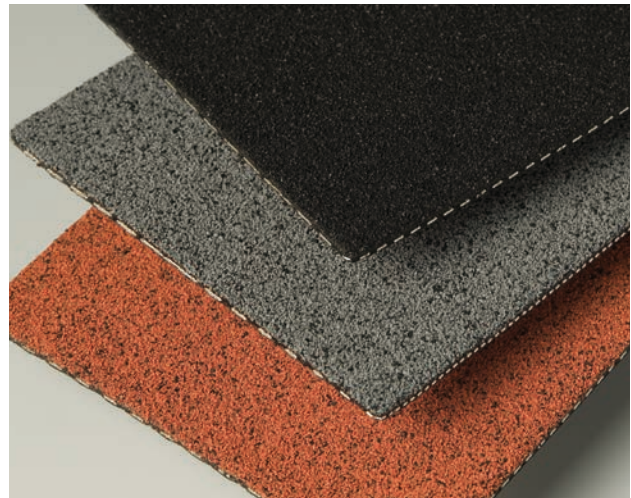

➤ Overige Ubiflex producten

Omschrijving van het product


Universele Ubiflex
Dakdoorvoerpan 15°-55°



Ubiflex pan



Universele Rioolontspanningspan

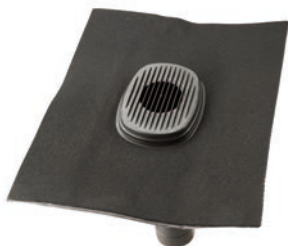

Universele PV kabeldoorvoerpan



➤ Accessoires

Omschrijving van het product

Ubiflex High Tack kit



Ubiflex panklem



Ubiflex voegklem



Ubiflex schaar





> Productadvies op maat

Heeft u vragen over Ubiflex of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!

Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl

100000072187/1611/500