

Мы продаем только то, что произвели собственными руками.



Все продукты разрабатываются и изготавливаются на головном заводе компании ФригорТек ГмБХ в Амтцелль/Германия. Перед отправкой каждый агрегат проходит контроль качества и испытание. Через нашу глобальную сеть дистрибьюторов мы предлагаем ФригорТек решения в более чем 100 странах.

SERVICE
(24/7)



Наш сервисный центр предлагает услуги по техобслуживанию и осуществляет поставки запчастей по всему миру.
service@frigortec.com

Установки для охлаждения зерна GRANIFRIGOR™

Кондиционеры для кранов CRANEFRIGOR™

Стандартные охладительные устройства STANDARDFRIGOR

FrigorTec SERVICES

Дезинсекция теплом DEBUGGER

Сушилки сена AGRIFRIGOR™

Дистрибьюторы:

FRIGOR-TEC
Cooling to the point

FrigorTec GmbH • Hummelau 1
88279 Amtzell / Germany
Tel.: +497520914820
Tel. Service: +4975209148280
info@frigortec.com
www.frigortec.com



Оригинал более 60 лет!

FRIGOR-TEC
Cooling to the point

FrigorTec GmbH • Germany



STANDARDFRIGOR – холодильные агрегаты с водяным охлаждением FVWC для промышленности

www.frigortec.com





Холодильный агрегат с водяным охлаждением	FVWC05	FVWC10	FVWC20	Преимущества
Номинально ¹⁾ [Т] Холодопроизводительность [кВт]	5 17,5	10 35	20 70	Макс. холодопроизводительность при широком диапазоне температур
Диапазон температур [°C]	-30 до +60	-30 до +60	-30 до +60	Эксплуатационная безопасность в широком диапазоне температур
Инд. вентиляторы [фт ³ /мин] ²⁾	2.700	4.500	9.000	Повышенное статическое давление и поток воздуха для лучшей циркуляции воздуха
Габарит [мм] (Д x Ш x В)	1.067 x 584 x 1.880	1.067 x 813 x 1.930	2.130 x 813 x 2.057	Прочная стальная рама с порошковым покрытием, разработанная специально для агрессивной среды
эквивалент CO ₂ [кг]	R134a 5.720 R513A 2.524	11.440 5.048	21.450 9.465	Экологически чистый хладагент
Воздушный фильтр	Промышленный воздушный фильтр			Улучшенная поверхность воздушного фильтра для увеличения интервалов техобслуживания
Конденсатор	Трубный теплообменник			Более продолжительные интервалы техобслуживания и улучшенные возможности очистки
Испаритель	Испаритель с покрытием			Увеличенное расстояние между пластинами и покрытие для более длительных интервалов обслуживания

Электрообогрев можно приобрести по запросу.

FVWC30 / FVWC40: в наличии 30-тонные- и 40-тонные агрегаты. За технической информацией обратитесь, пожалуйста, к нам!

¹⁾ При температуре помещения 80 F / 27 C, относительной влажности в помещении 52% и температуре воды 80 F / 30 C

²⁾ 60 Гц

³⁾ 50 Гц

Право на внесение изменений сохраняется.



STANDARDFRIGOR FVWC

Агрегат с водяным охлаждением STANDARDFRIGOR FVWC отличается длительным сроком службы и надёжной работой даже в экстремальных условиях. Его используют специально для кондиционирования электрооборудования в больших помещениях пунктов управления. Тепло в конденсаторе рассеивается через охлаждающую воду.

В моделях FVWC10 и FVWC20 машинная часть (компрессор и теплообменник) может быть отделена от кондиционера (вентилятор и испаритель). Таким образом, промышленные системы охлаждения FVWC также можно устанавливать в небольших диспетчерских или в помещениях с небольшими входными дверями.

Все компоненты снабжены антикоррозийной защитой – для надёжной работы в течение длительного срока службы.


Технические особенности:

- трубный теплообменник (конденсатор) для более надёжной работы с грязной водой и для легкой очистки
- антикоррозионное покрытие испарителя и его медных трубок
- корпус с порошковым покрытием

- прочная конструкция из листовой стали, рассчитанная на экстремальные удары
- промышленные компоненты для эксплуатации 24/7
- покрытие кислото- и щелочестойкой краской



Использование: STANDARDFRIGOR FVWC

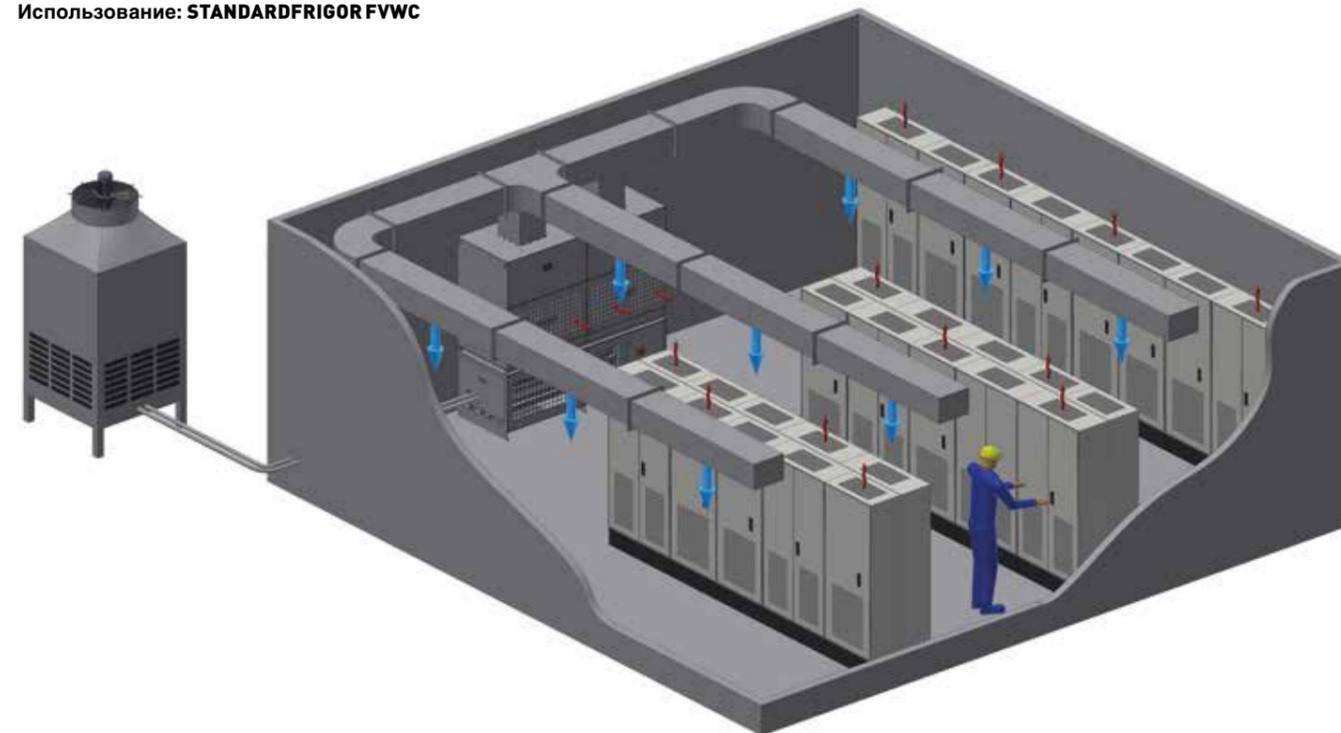

Хладагент	Значение ПГП:
Марка:	1 430
R134a	631
R513A	



Компания ФригорТек сертифицирована в соответствии с DIN ISO 9001:2015- Приёмка на заводе по стандартам Союза организаций независимой технической экспертизы ФРГ (TÜV). Дополнительная проверка по месту монтажа для компактного агрегата STANDARDFRIGOR, как правило, не нужна.