

SCHALTSCHRANKKÜHLER CRANEFRIGOR™ CC02

e-mail: info@frigortec.com www.frigortec.com

Tel: +49 7520 914824-0

TYP KÄLTEMITTEL SPANNUNG / FREQUENZ CCO2 - 34 - 230V/50Hz TYP KÄLTEMITTEL R134a SPANNUNGSVERSORGUNG 1 Ph 230 V / 50 Hz 1 Ph 230 V / 60 Hz 3 Ph 400 V / 50 Hz 3 Ph 460 V / 60 Hz

ALLGEMEINE DATEN CC02


MODEL			CC02	
LUFTMENGE NOMINAL		[m³/h]	1.500	
KÄLTEMITTEL		R134a	ca. 1,9 kg	
UMLUFTFILTER		Z-Filter	G4	
GERÄTEABMESSUNGEN	HÖHE	[mm]	1.123	
	BREITE	[mm]	415	
	TIEFE	[mm]	487	
GEWICHT		[kg]	90	
UMGEBUNGST.	MIN. / MAX.	[°C]	-5 / +70	



NOMINALE KÄLTELEISTUNG CC02

TOTAL TO LET LE LOT OTTO COOL						
KÄLTELEISTUNG [kW]		AUßENTEMPERATUR [°C]				
RAUMTEMPERATUR [°C]	FREQUENZ [Hz]	35	50	65		
25	50 / 60	2,7 / 3,1	2,5 / 2,9	1,6 / 1,8		
30	50 / 60	3,1 / 3,5	2,9 / 3,3	2,0 / 2,2		
35	50 / 60	3,6 / 4,0	3,3 / 3,7	2,3 / 2,5		

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL:

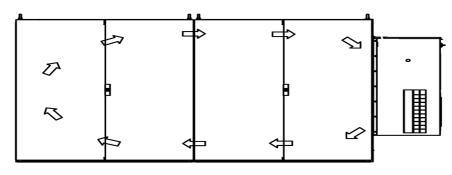

- 1) ALLE SPEZIFIKATIONEN UND ANGABEN VORBEHALTLICH ÄNDERUNGEN DES HERSTELLERS
- 2) ALLE GERÄTE UNTERLIEGEN DEN QUALITÄTSANSPRÜCHEN GEM. FRIGORTEC-STANDARD UND WERDEN ERST NACH INTENSIVEM PROBELAUF VERSENDET.
- 3) NOMINALE KÄLTE- UND HEIZLEISTUNG BASIERT AUF REALEN WERTEN WIE SIE AUS UNSERER ERFAHRUNG IN SCHALTSCHRANKREIHEN AUFTRETEN.
- 4) ANGABEN UND TOLERANZEN SIND GEMÄß DIN EN 12900, DIN9873, DIN8976 AND EN ISO3744