


Anschlusschema Adapter Moveno-Somfy Funk

Konfektion Adapter MA-2015 (SAP 256172)


Belegung STAS4N		
1	–	–
2	–	–
3	Braun	Phase
4	Blau	Neutral
5	Gelb / Grün	Earth

Belegung STAK3		
1	Blau	Neutral
2	Braun	Phase
3	–	–
PE	Gelb / Grün	Earth

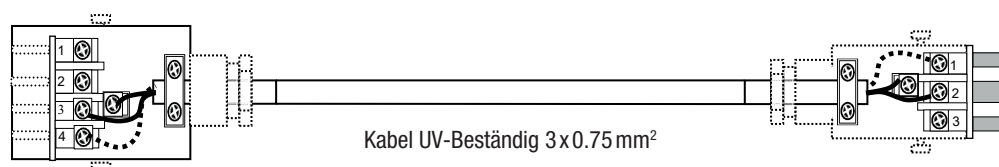

Konfektion Adapter BIDI-AWNING-HC (SAP 265162)

Belegung STAK3		
1	Blau	Neutral
2	Schwarz	Up or Down
3	Braun	Up or Down
PE	Gelb / Grün	Earth

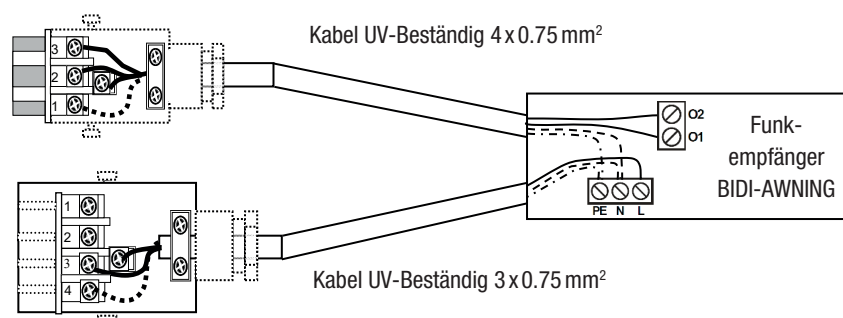

Belegung BIDI-AWNING		
Abgang zu Motor (STAK3)		
Q2	Schwarz	Up or Down
Q1	Braun	Up or Down
N	Blau	Neutral / Com
PE	Gelb / Grün	Earth
Einspeisung 230 V (STAS4N)		
PE	Gelb / Grün	Earth
N	Blau	Neutral
L	Braun	Phase

Belegung STAS4N		
1	–	–
2	–	–
3	Braun	Phase
4	Blau	Neutral
5	Gelb / Grün	Earth